

TS Bolt・Nut Cap Line-up

防錆・緩み止めキャップ〈TSボルト・ナットキャップ〉

TSボルトキャップ

(単位mm)

サイズ	E	H	数量	色
M6	10	6	100	黒・グレー
M8	13	7	100	黒・グレー
M10	17	8	100	黒・グレー
M12	19	10	100	黒・グレー
M16	24	13	100	黒・グレー
M20	30	16	100	黒・グレー

TSナットキャップ

(単位mm)

サイズ	D	H1	H2	数量	色
M6	10	20	7	100	グレー
M8	13	23	7	100	グレー
M10	17	31	9	100	グレー
M12	19	37	11	100	グレー
M16	24	46	16	100	グレー
M20	30	51	19	100	グレー

TSボルトキャップ座金用

(単位mm)

サイズ	D	E	H1	H2	数量	色
M6	13	10	8	2	500	黒・グレー
M8	17	13	10	2	500	黒・グレー
M10	21	17	13	3	500	黒・グレー
M12	24	19	14	3	500	黒・グレー
M16	30	24	16	4	500	黒・グレー
M20	37	30	19	4	500	黒・グレー

TSナットキャップ座金用

(単位mm)

サイズ	D	E	H1	H2	H3	数量	色
M6	13	10	22	9	2	500	グレー
M8	17	13	25	12	2	500	グレー
M10	21	17	34	12	3	500	グレー
M12	24	19	40	14	3	500	グレー
M16	30	24	50	20	4	500	グレー
M20	37	30	55	23	4	500	グレー

TSボルトキャップGL

(単位mm)

サイズ	D1	D2	E	H1	H2	数量	色
M6	23	13	10	8	2	500	黒・グレー
M8	27	17	13	10	2	500	黒・グレー
M10	31	21	17	13	3	500	黒・グレー
M12	34	24	19	14	3	500	黒・グレー
M16	42	30	24	16	4	500	黒・グレー
M20	49	37	30	19	4	500	黒・グレー

TSナットキャップGL

(単位mm)

サイズ	D1	D2	E	H1	H2	H3	数量	色
M6	23	13	10	22	9	2	500	グレー
M8	27	17	13	25	12	2	500	グレー
M10	31	21	17	34	12	3	500	グレー
M12	34	24	19	40	14	3	500	グレー
M16	42	30	24	50	20	4	500	グレー
M20	49	37	30	55	23	4	500	グレー

TS筒型キャップ

(単位mm)

サイズ	D	L	数量	色	サイズ	D	L	数量	色	サイズ	D	L	数量	色	サイズ	D	L	数量	色
M2	2	10	500	白黒・グレー	M26	26	40	500	白黒・グレー	M52	52	70	500	白黒・グレー	M78	78	100	500	白黒・グレー
M4	4	10	500	白黒・グレー	M28	28	40	500	白黒・グレー	M54	54	80	500	白黒・グレー	M80	80	100	500	白黒・グレー
M5	5	15	500	白黒・グレー	M30	30	50	500	白黒・グレー	M56	56	80	500	白黒・グレー	M82	82	100	500	白黒・グレー
M6	6	15	500	白黒・グレー	M32	32	50	500	白黒・グレー	M58	58	80	500	白黒・グレー	M84	84	100	500	白黒・グレー
M8	8	15	500	白黒・グレー	M34	34	50	500	白黒・グレー	M60	60	80	500	白黒・グレー	M86	86	100	500	白黒・グレー
M10	10	20	500	白黒・グレー	M36	36	50	500	白黒・グレー	M62	62	90	500	白黒・グレー	M88	88	100	500	白黒・グレー
M12	12	20	500	白黒・グレー	M38	38	60	500	白黒・グレー	M64	64	90	500	白黒・グレー	M90	90	100	500	白黒・グレー
M14	14	30	500	白黒・グレー	M40	40	60	500	白黒・グレー	M66	66	90	500	白黒・グレー	M92	92	100	500	白黒・グレー
M16	16	30	500	白黒・グレー	M42	42	60	500	白黒・グレー	M68	68	90	500	白黒・グレー	M94	94	100	500	白黒・グレー
M18	18	30	500	白黒・グレー	M44	44	60	500	白黒・グレー	M70	70	100	500	白黒・グレー	M96	96	100	500	白黒・グレー
M20	20	30	500	白黒・グレー	M46	46	70	500	白黒・グレー	M72	72	100	500	白黒・グレー	M98	98	100	500	白黒・グレー
M22	22	40	500	白黒・グレー	M48	48	70	500	白黒・グレー	M74	74	100	500	白黒・グレー	M100	100	100	500	白黒・グレー
M24	24	40	500	白黒・グレー	M50	50	70	500	白黒・グレー	M76	76	100	500	白黒・グレー	-	-	-	-	-

※短納期・小ロットでの特注可能。
 ※上記サイズ以外の商品は、お問い合わせください。
 ※寸法は内寸で、あくまでも目安です。

※軟質塩化ビニールなので耐久性も抜群。
 ※絶縁性・耐薬品性に優れています。

TS Bolt・Nut Cap

防錆・緩み止めキャップ〈TSボルト・ナットキャップ〉



外部からの水の浸入をシャットアウト!

小ロットの対応も可能です!



ボルト・ナットとキャップが密着!

TSキャップはボルトナットに被せる事により水の浸入を防ぎ錆を防止します。

規格サイズも豊富に取り揃えております。詳しくは裏面のラインナップ表をご覧ください。



特殊ネジと特殊ボルト 開発専門商社
株式会社 ツルガ

<http://www.tsurugacorp.co.jp/>

〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通3-6-15
 Tel.06-6785-5551 Fax.06-6785-5558

フリーダイヤル: **0120-47-5551**




特殊ネジと特殊ボルト 開発専門商社
株式会社 ツルガ

ボルト・ナットの維持費用を大幅削減

ボルトとキャップが密着!
外部からの浸水を防ぎます!

横からの水の浸入をシャットアウト!

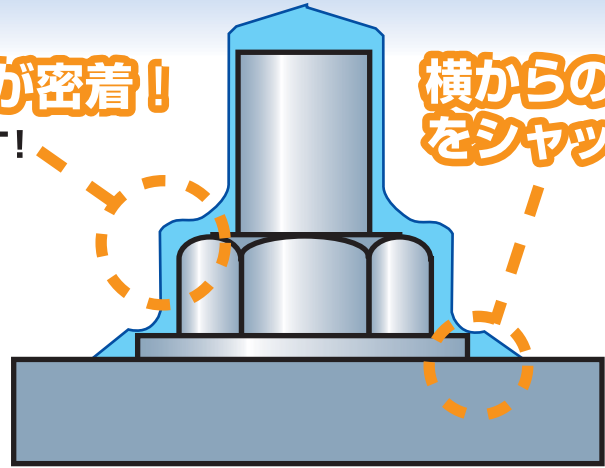

防錆の秘密


- (1) ボルト・ナットキャップを装着する事により、水が降り掛かるのを防ぎます。
- (2) さらにキャップのひさし部分が地盤と密着する事により横からの水の浸入を防止します。

TSボルト・ナットキャップは従来のボルト・ナットキャップには無かった省スペース止水性を兼ね備えた全く新しい防錆・緩み止めキャップです。今までボルト・ナットの防錆が困難であった防音壁のアンカーボルトへのご利用が可能になりました。材質は軟質塩化ビニールを使用する事により劣化しにくく、表面も柔らかいため、人通りの多い場所でも安心して、ご利用になれます。

こんな特徴やメリットが


省スペース

TSキャップは、しっかり密着し
スペースを取りません。

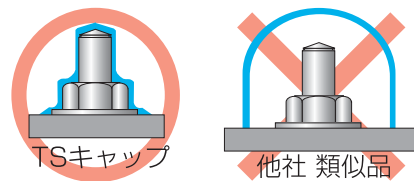


抜群の防錆効果

水の浸入をシャットアウト
ボルト・ナットの維持費を大幅に削減!




緩み止め効果

キャップを小さく作る事で
ボルト・ナットに密着し一体化する事で
ナットの緩みを防ぎます!



オーダーメイド小ロット対応

用途に応じて**色彩・形状・サイズの変更が可能!**



導入実例

ボルト・ナット維持費経費を大幅削減!

- 日本道路公団
使用場所：防音壁アンカー防錆用途
- 国土交通省
使用場所：橋梁でのボルト防錆用途
- 名古屋高速道路公社
使用場所：防音壁アンカー防錆用途
- 各電力会社
使用場所：鉄塔用アンカー防錆用途



歩行者・子供達の安全保護に大活躍!

- 各都道府県土木事務所
使用場所：街路灯アンカーボルト部保護
- 某大手公園遊具メーカー
使用場所：公園遊具におけるボルトナット保護

アンカーボルトによるタイヤパンク防止に大活躍!

- 某大手電機メーカー
使用場所：立体駐車場のアンカーボルト部分



人件費大幅削減

- 某大手建設業社
使用場所：コンクリート打設時でのアンカーボルト保護

品質保証試験

● 中性塩水噴霧試験：72時間の防サビ試験に合格しました

